
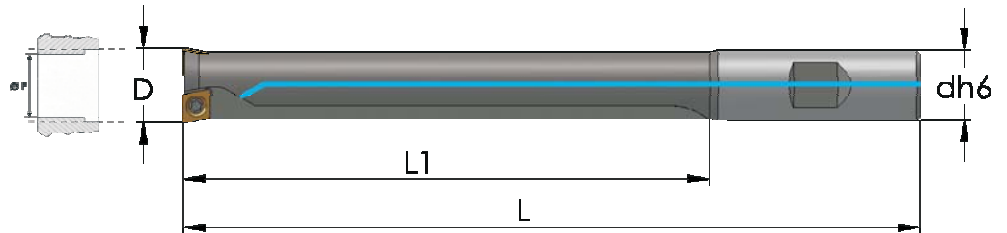


Fräser zum Aufbohren Boring milling cutter

3072

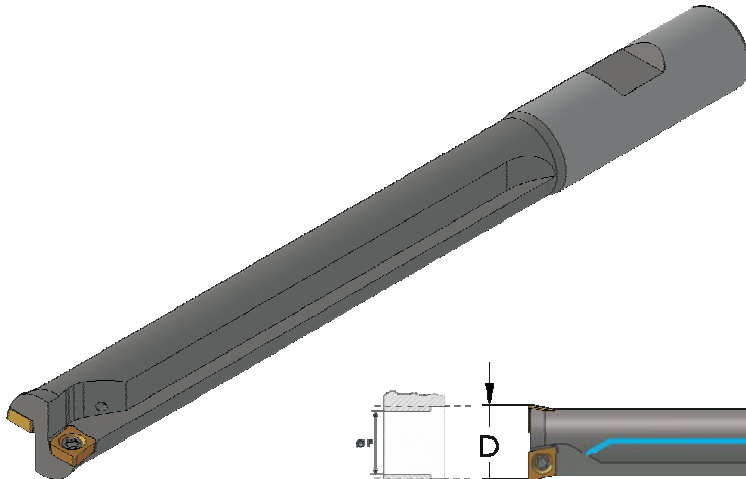

Ausführung: Senkfräser mit Innenkühlung
Lieferumfang: ohne Wendeschneidplatte,
 ohne Schraubendreher
Anwendung: zum Aufbohren

Execution: Spot facing cutter with inner coolant
Delivery: without insert, without screwdriver
Application: for spot facing

NEU / NEW

Bestell-Nr./Order No. 3072	Abmessungen - Dimension (mm)						Wendeplatte insert 	Wpl.-schraube insert screw 	Torxschlüssel key 
	ØD	ØF	dh6	L	L1	Z			
W-W D16	16	5	12	90	30	2	XCMT 0702.. XCGT 0702..	M-VT 25	M-BT 08
W-W D17	17	6	16	95	32	2			
W-W D18	18	7	16	95	40	2			
W-W D19	19	8	16	100	40	2			
W-W D20	20	9	16	100	40	2			
W-W D21	21	10	16	110	40	2			
W-W D22	22	11	16	110	40	2			
W-W D23	23	12	16	110	40	2			
W-W D24	24	8	16	115	40	2			
W-W D25	25	8	16	120	40	2			
W-W D26	26	9	20	125	55	2	XCMT 10T3.. XCGT 10T3..	M-VT 40	M-BT 15
W-W D27	27	10	20	130	55	2			
W-W D28	28	11	20	130	55	2			
W-W D29	29	12	20	135	55	2			
W-W D30	30	13	20	135	55	2			
W-W D31	31	14	20	140	55	2			
W-W D32	32	15	20	140	55	2			
W-W D33	33	16	20	140	55	2			
W-W D34	34	16	25	140	60	2			
W-W D35	35	17	25	140	60	2			
W-W D36	36	13	25	140	60	2	XCMT 1305.. XCGT 1305..	M-VT 41	M-BT 20
W-W D37	37	14	25	140	60	2			
W-W D38	38	15	25	140	60	2			
W-W D39	39	16	25	140	60	2			
W-W D40	40	17	25	140	60	2			
W-W D41	41	18	25	140	60	2			
W-W D42	42	19	25	140	60	2			
W-W D43	43	20	32	150	65	2			
W-W D44	44	21	32	150	65	2			
W-W D45	45	22	32	150	65	2			
W-W D46	46	23	32	150	65	2			
W-W D47	47	24	32	150	65	2			
W-W D48	48	25	32	150	65	2			
W-W D49	49	26	32	150	65	2			
W-W D50	50	27	32	150	65	2			

W-W = Kühlmittelbohrung
 W-W = coolant bores

Bestellbeispiel / Order example: 3072 W-W D20