



Eriksen

Ny novilon[®]
- naturtro og slidstærkt design

2014 - 2016

BEHAGELIGT OG MODERNE

Den nye Novilon kollektion rummer alt-i-et; gulvene er smukke, holdbare, modstandsdygtige og nemme at rengøre, og er velegnet i stuen, på sove-/børneværelset, i entréen og i køkkenet.

Kollektionen rummer 61 forskellige farver og design. Mønstrene spænder fra trendy glitter over skaktern i overraskende farvekombinationer, ensfarvede udtryk til de naturlige look i sten, marmor og træ.

Novilon er en prisgunstig gulvbelægning af højeste kvalitet, som tåler fugt og snavs takket være den specielle struktur og matte overflade. Desuden er Novilon et gulv som er blødt og varmt at gå på.

Et smukt gulv som er velegnet til et hjem med liv og bevægelse.



HER ER PLADS TIL LEG
OG KLODSE - NOVILON
DÆMPER LYDEN!



DET BEHAGELIGE GULV

En mærkbar fordel ved Novilon er, at det aldrig bliver så koldt at gå på som naturlig sten eller træ. Takket være skumbagsiden er det varmt og blødt at gå og stå på. Den lyddæmpende effekt reducerer støjen betydeligt. Desuden er Novilon velegnet til gulvvarme.



NOVITM CLEAN



KAFFE, THE, VAND, VIN
- IKKE NOGET PROBLEM!

DET NEMME GULV

Alle Novilon gulve har Aqua Grip. Det betyder, at hvis du spilder vand eller anden væske bliver skridsikkerheden ikke reduceret væsentligt. Desuden er gulvene forsynet med overfladelaget Novi Clean, som beskytter mod snavs og skrabemærker. Det gør samtidig gulvet nemt at pleje med støvsugning og fugtig aftørring med et neutralt rengøringsmiddel.

DET SMUKKE GULV

Gulve med fornemmelse af træ, marmor eller sten blandet med trendy rå look, farver og mønstre – det får du i vores nye kollektion på 61 varianter. Du kan lægge gulvet selv. Det er robust med et minimum af samlinger takket være 3 og 4 meters bredde. Og du kan lægge det løst på arealer op til 20 kvadratmetre.

FORBO™ DESIGN



DET HOLDBARE GULV

Alle Novilon gulve er LDF testet, det betyder at gulvet er modstandsdygtigt over for indtryksmærker og modstår stød. Gulvet kan rejse sig igen efter aftryk fra stoleben og andet. Overfladen er forsynet med Diamond Seal, som gør gulvet modstandsdygtigt mod pletter og ridser, og giver overfladen et mat og mere naturligt udseende. Det holder til mange års travle fødder.

LDF™

DIAMOND™ SEAL







SMUKT, SLIDSTÆRKT OG LUNT
FOR FØDDERNE!

DESIGN OG ANVENDELIGT

Der er råderum for hele familien med et Novilon gulv - for her er frihed til at vælge ens eget look og udtryk. Den stilfulde stue, det rå trendy teenageværelse og den indbydende entré som åbner huset op afspejler mangfoldigheden i Novilon kollektionen.

Du får 15 års garanti på dit nye Novilon gulv. Fordi Novilon er klassificeret som et af de mest slidstærke gulve til boliger.



DET KLASSISKE GULV

Klassikeren i sort og hvid skaktern kan du nu få med et twist i flere douche farver – elegant og hyggeligt. Diamond Seal beskytter gulvet mod pletter og gør det let at renholde både i entré og køkken.





Viva
5808

ET LOOK AF STEN, MARMOR OG BETON

Klinker, marmor eller beton i autentisk look i et moderne køkken. – Novilon er mangfoldig i udtryk og hvert design mærkes også forskelligt, fordi alle design har en ganske særlig prægning, som er unik for Novilon. En struktur der er synlig for øjet og mærkes, når du stryger hånden hen over det.



novilon®

viva

3 og 4 m



6306



6305



8555



6538



6527



6138




5854



5853



6131

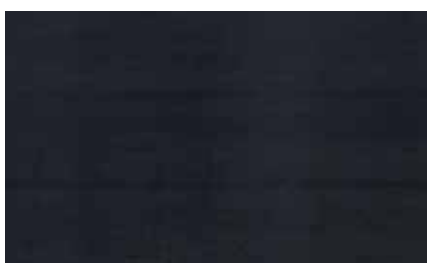

6355



7315



6589



8523



7363



8407 *fås også i 2 m bredde



7521
12



8353



6582



6587



7502



7360



6382 *fås kun i 4 m bredde



6383 *fås kun i 4 m bredde



6388



6381



5963



5808



7673



7670



7679



6112



7451



5964



6513



6518



5967



6506



6507

novilon[®]
prima
3 og 4 m



89192



89989



89074



89075



89076



89077



89417



89419



89164



89131



89132



novilux[®]
traffic 4 m



2695



2691



2690



3150



3123



3161



3235



3037

novilux[®]
natura 4 m



2808


novilux[®]
compacta 4 m



2584



2562

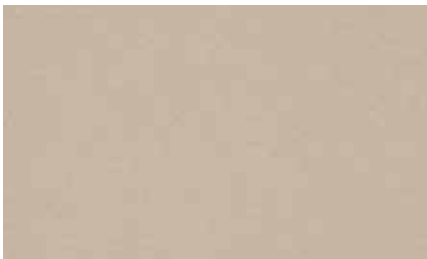

2563

Lægningsanvisning



1. Skær belægningen op ved hjørner, rør osv.



2. Pres belægningen ind i vinklen gulv/væg, så der kommer en skarp fold frem. Brug f.eks. håndtaget på en saks.



3. Skær belægningen ren ved at lægge en træfiberplade og skære som vist på billedet. Læg træfiberpladen nogle mm fra væggen, så du får et mellemrum på 3-5 mm. Sprækken dækkes senere med fodpanel eller fejelliste.



4. Skær nu sammenføjjningen med en lineal. Brug en kniv med lige blad. Skær igennem begge baner.



5. Belast banerne, inden du begynder at lime, så de ikke forskubber sig. Bøj halvdelen af banen tilbage og spred limen ud med en fintandet spartel ifølge anvisning på limspanden.



6. Læg straks banerne ned ved det sugende underlag. Ved tætte underlag skal du vente lidt. Se den pågældende limfabrikants anvisninger. Gnid belægningen fast i limen med en træfiberklods, beklædt med en blød klud. Gnid fra midten og ud mod kanterne, så alle evt. luftblærer forsvinder. Gør det samme med den anden halvdel af banen.



7. Forsegl med fugevæske som beskrevet på emballagen. Mellemrummet mellem belægning og væg dækkes med fodpanel eller dækliste. Monter panelet/fejellisten, så den ikke presser mod belægningen. Undgå at belaste belægningen det første døgn tid, da der ellers er risiko for, at der kommer blivende trykmærker (inden limen binder).



LØSLÆGNING AF NOVILON Følg instruktionerne som i pkt. 1-4. Efter skæring af sammenføjjningen markeres dens placering med en blyant på underlaget efter den ene banes kant. Bøj forsigtigt banerne op ved sammenføjjningen. Fastgør den dobbeltklæbende tape som Tesafix 37575 blødgørervandrefri eller tilsvarende, midt på den markering, som viser sammenføjjningens placering. Fjern tapens beskyttelsespapir. Læg belægningen ned og gnid fast.



Sprækken mellem gulv og væg dækkes med fodpanel eller fejelliste. Monter panelet/fejellisten, så den ikke presser mod gulvet.

Teknisk information

Beskrivelse

Novilux, Novilon Viva og Prima er dybtrykte cushionvinyl-produkter med en bagside af PVC-skum, som gør at de er dejlige at gå og stå på. Overfladerne er polyurethanforstærket i kvalitetsmaterialerne Diamond Seal og Diamond Seal XS, der giver en holdbar overflade, som er let at vedligeholde. Glasfiberarmering giver stabilitet ved lægning og brug. Novilon kan lægges løst på arealer op til 20 m².

Limanbefaling

Acryldispersionslim egnet til vinyl.

Vedligeholdelse

Se garantifolderen, som er vedlagt alle forsendelser.

Anvendelsesområder

Tørre rum som f.eks. soveværelse, opholdsstue, entré og køkken i boliger, fritidshuse osv. For Novilux også offentlige og stærkt trafikerede arealer.

Lægning

Brug i første omgang en tilstrækkelig rullebredde for at opnå gulve uden sammenføjninger. Se separat lægningsanvisning. Hellimning giver altid det bedste resultat. I let trafikerede rum af begrænset størrelse (maks. 20 m²) kan man også vælge at lægge gulvet løst. Brug dobbeltklæbende tape som Tesafix 37575 blødgørervandrefri eller tilsvarende. Se i afsnittet mønster-rapporter på næste side, om banerne skal endevendes.

Der skal ikke bruges specialværktøj. Med saks, hobbykniv, lineal og evt. limspartel kan det klares. Man kan vælge enten selv at foretage monteringen eller at sætte fagfolk til det. Der er en udførlig anvisning på foregående side.

Novilon Prima og Novilon Viva opfylder kravene i EN 653							
Novilux Natura og Novilux Compacta opfylder kravene i EN 649							
Novilux Traffic opfylder kravene i EN 653							
		Prima	Viva	Novilux Natura	Novilux Compacta	Novilux Traffic	
	Total tykkelse	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
	Slidlagets tykkelse	ISO 24340 / EN 429	0,2 mm	0,25 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Klassificering		ISO 10874 / EN 685					
Boliger		 Klasse 22+  Klasse 23  Klasse 23  Klasse 23  Klasse 23					
Offentlige miljøer og erhverv		 Klasse 31  Klasse 34  Klasse 34  Klasse 33					
Industri		 Klasse 43  Klasse 43  Klasse 42					
	Kollektionens størrelse	11	38	1	3	8	
	Rullelængde	ISO 24341 / EN 426	30 m	30 m	20 m	25 m	25 m
	Rullebredde	ISO 24341 / EN 426	3 og 4 m	3 og 4 m*	4 m	4 m	4 m
	Vægt	ISO 23997 / EN 430	1.600 g/m²	1.850 g/m²	2.800 g/m²	2.650 g/m²	2.550 g/m²
Overflade behandling		Diamond Seal	Diamond Seal	Diamond XS	Diamond XS	Diamond XS	
	Slidstyrke	ISO 24338 / EN 660-1	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
	Indtryksbestandighed	ISO 24343-1 / EN 433	< 0,15 mm	< 0,2 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,15 mm
	Skridsikkerhed	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
	Trinlyddæmpning	EN 20140-8 / EN 20717-2	14 dB	16 dB	8 dB	8 dB	17 dB
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	ISO 4918 / EN 425	Nej	Meget god	Meget god	Meget god	Meget god
	Farveægthed	ISO 105-B02	Blåskala 6/7	Blåskala 6/7	Blåskala 6/7	Blåskala 6/7	Blåskala 6/7
	Kemikaliebestandighed	ISO 26787 / EN 423	Meget god	Meget god	Tåler fortyndet syre, olieprodukter og fedt - dog ikke langvarig påvirkning		
	Dimensionsstabilitet	ISO 23999 / EN 434	< 0,10%	< 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
	Varmeisolering	DIN EN 12664	0,0199 m² K/W	0,0264 m² K/W	0,012 m² K/W	0,012 m² K/W	0,030 m² K/W
	Varmespredning	DIN 52614	W1:41/W10:260	W1:39/W10:210	W1:42/W10:250	W1:42/W10:250	W1:35/W10:200
Novilon opfylder kravene i EN 14041							
	Brandklassificering	EN 13501-1	Bfl,S1	Bfl,S1	Bfl,S1	Bfl,S1	Bfl,S1
	Skridsikkerhed	EN 13893	Klasse DS	Klasse DS	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30
	Varmeledningsevne	EN 1815	0,25 W/m²K	0,25 W/m²K	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Antistatisk	EN 12524	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV



* Novilon Viva 8407 fås også i 2 m bredde, Novilon Viva 6382 og 6383 fås kun i 4 m bredde.

Mønsterrapporter

Tilpasning af mønstre ved lægning

Farvenummer	Længde cm	Bredde cm	Endevending
Viva			
6306	0,00	13,50	Nej
6305	0,00	13,50	Nej
8555	0,00	6,60	Nej
6538	0,00	10,00	Nej
6527	0,00	12,50	Nej
6138	0,00	16,70	Nej
5854	0,00	10,00	Nej
5853	0,00	10,00	Nej
6131	0,00	16,70	Nej
6355	0,00	20,00	Nej
7315	0,00	0,00	Ja
6589	0,00	0,00	Ja
8523	0,00	0,00	Nej
7363	0,00	0,00	Nej
8407	0,00	0,00	Ja
7521	0,00	0,00	Ja
8353	0,00	0,00	Nej
6582	0,00	0,00	Ja
6587	0,00	0,00	Ja
7502	0,00	0,00	Nej
7360	0,00	0,00	Nej
6382	50,00	50,00	Nej
6383	50,00	50,00	Nej
6388	50,00	50,00	Nej
6381	50,00	50,00	Nej
5963	30,00	30,00	Nej
5808	50,00	33,30	Nej
7673	50,00	50,00	Nej
7670	50,00	50,00	Nej
7679	50,00	50,00	Nej
6112	150,00	150,00	Nej
7451	150,00	150,00	Nej
5964	30,00	30,00	Nej
6513	25,00	25,00	Nej
6518	25,00	25,00	Nej
5967	30,00	30,00	Nej
6506	37,50	25,00	Nej
6507	37,50	25,00	Nej

Farvenummer	Længde cm	Bredde cm	Endevending
Prima			
89192	0,00	0,00	Ja
89989	0,00	0,00	Nej
89074	0,00	0,00	Ja
89075	0,00	0,00	Ja
89076	0,00	0,00	Ja
89077	0,00	0,00	Ja
89417	0,00	20,00	Nej
89419	0,00	20,00	Nej
89164	0,00	9,20	Nej
89131	0,00	16,70	Nej
89132	0,00	16,70	Nej

Novilux Traffic			
2690	0,00	0,00	Ja
2691	0,00	0,00	Ja
2695	0,00	0,00	Ja
3150	0,00	0,00	Ja
3123	50,00	33,30	Nej
3161	0,00	0,00	Ja
3235	0,00	16,70	Nej
3037	0,00	20,00	Nej

Novilux natura			
2808	0,00	20,00	Nej

Novilux Compacta			
2584	0,00	0,00	Ja
2562	0,00	0,00	Ja
2563	0,00	0,00	Ja

Brug i første omgang en tilstrækkelig stor rullebredde for at undgå sammenføjninger. Hvis det er nødvendigt at lave sammenføjninger, skal der beregnes materiale, så der tages højde for tilpasning af mønsteret.

Novilon i tværsnit



VEDLIGEHOELSE

Novilon skal behandles efter rengøringsanvisning for vinylgulve i boliger. Beskyt gulvet mod kontakt med misfarvende materialer!

Det kan være farvende stoffer i tekstil- og vinylbelægninger og tæpper med gummi bagpå.

Trykfarve fra plasticposer, bejdsede møbelben og gummihjul, ledninger eller maskiners gummifødder kan misfarve gulvet. Asfalt, farve og ekskrementer kan give blivende misfarvning.

PLETNØGLE

Plet af:
Chokolade, fedt, is, fløde, juice, kaffe, sodavand, te, vin, ekskrementer, opkast

Asfalt, gummi, olie, farvekridt, tusch

Stearin, tyggegummi

Blod

Fjernes med: Neutralt rengøringsmiddel fortyndet med lunkent vand

Rensebenzin / mineralsk terpentin

Nedkøl med is i pose, skrab derpå forsigtigt

Koldt vand

Af tryk- og produktionstekniske årsager kan der forekomme afvigelser mellem prøvematerialer/tryk og den leverede vare.



Eriksen Randers A/S

Ribevej 9

8940 Randers SV

Tlf.: 86 42 85 11

Fax: 86 42 95 25

ordre@eriksen-randers.dk

www.eriksen-randers.dk

Eriksen